



ZINCAYO

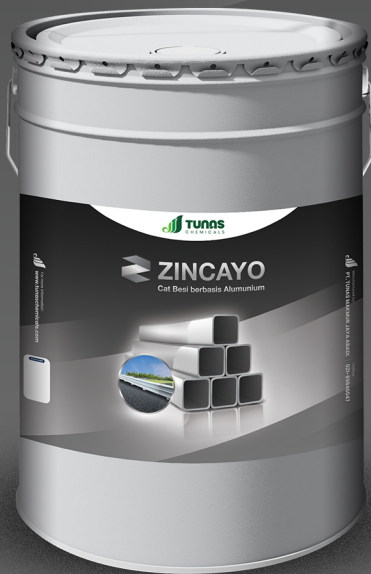

Cat Besi berbasis Aluminium

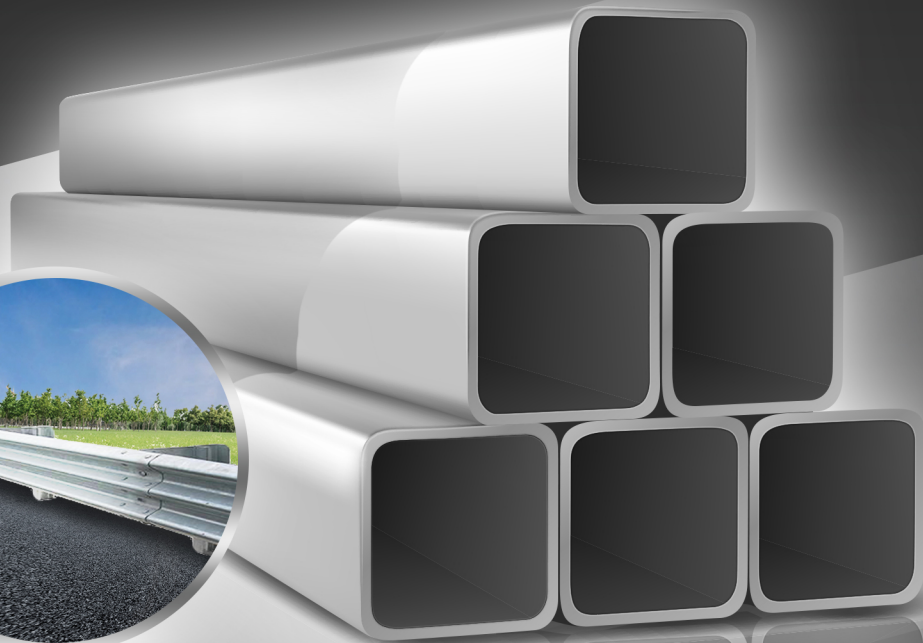

**ANTI
KOROSI**



**TAHAN PANAS
HINGGA 220°C**




**HASIL AKHIR
MENGILAP**

ZINCAYO

Cat Besi berbasis Alumunium

ZINCAYO merupakan cat *berpelarut solvent* dengan kandungan pigmen alumunium yang dirancang khusus untuk menghasilkan tampilan akhir yang mengkilap pada permukaan logam. ZINCAYO sangat cocok diaplikasikan pada permukaan besi, seng, pipa besi, dan tanki. Cat ini hanya dapat diaplikasikan sebagai lapisan terakhir.

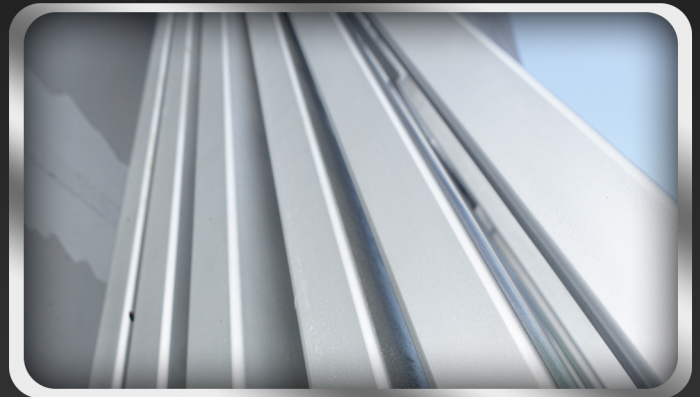

SPESIFIKASI

| | |
|---------------------|---|
| Warna | :  Silver |
| Berat jenis (kg/L) | : 0.9 kg/L |
| Viskositas | : 8 - 12 poise |
| Daya Sebar Teoritis | : 10 - 12 m ² / liter (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan substrat) |
| Kering Sentuh | : Maks. 15 menit (28°C, kelembaban 50-60%) |
| Kering Total | : Maks. 60 menit (28°C, kelembaban 50-60%) |
| Pengenceran Thinner | : Thinner ZN maks.20% |
| Metode Aplikasi | : <i>Spray, kuas, roll</i> |

PENYIMPANAN

Kemasan ZINCAYO berbentuk kaleng dengan berat bersih 18 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.




BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

KEUNGGULAN

-  Anti korosi
-  Hasil mengkilap dengan kandungan pigmen alumunium khusus
-  Tahan panas hingga 220°C

KETENTUAN APLIKASI

- Pastikan alat dan material serta permukaan substrat terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
- Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
- Jika cat terlalu kental, diperbolehkan menambahkan thinner untuk mengencerkan sebanyak maksimal 20% dari total cat. Disarankan menggunakan produk Thinner ZN dari Tunas Chemicals. Penambahan pengenceran mempengaruhi waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering.

Tidak dianjurkan untuk mencampur material ZINCAYO dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.